



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΘΕΣΗ:	ΓΥΘΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΗΣΗ	
ΠΡΟΥΠΟΛ.	2.997.993,78 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2022	

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.1 :

$10.810\mu^2 \times 29.293\mu^2 = 40.103\mu^2 \times 0,13\mu = 5180\mu^3$

$5.180\mu^3 \times 59\% = 3080 \mu^3$

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.2 :

$10.810\mu^2 \times 29.293\mu^2 = 40.103\mu^2 \times 0,13\mu = 5180\mu^3$

$5.180\mu^3 \times 41\% = 2100 \mu^3$

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.3 :

$40.103\mu^2 \times 0,055\mu = 2200\mu^3$

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.4:

140 τεμάχια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.5:

Τοπικά , σε σημεία γύρω από τα φρεάτια σε επιφάνεια $3,60\mu^2 : 140\text{τεμ} \times 3,57\mu^2 = 500\mu^2$

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.6:

Μήκος 400μ από συμβολή Γερ.Καψάλη & Ελευθερολακώνων έως πλατεία Π.Μαυρομιχάλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.7:

Κάτ' εκτίμηση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.8:

$$(1\mu \times 0,3\mu \times 400\mu) + (4000\mu \times 0,25\mu \times 0,09\mu) = 120\mu^3 + 90\mu^3 = 210\mu^3$$

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.9:

$$4.249\mu \times 2 = 8.498\mu - 598\mu \text{ (διασταυρώσεις οδών)} = 7.900$$

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.10:

ΠΙΝ.1

<u>ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ (ΟΔΟΙ)</u>	<u>ΜΗΚΟΣ</u>	<u>ΠΛΑΤΟΣ</u>	<u>ΕΜΒΑΔΟΝ</u>
Απόλλωνος	160μ	7,40μ	1.184μ ²
Δημ.Β.Καλκανδή	235μ	6,20μ	1.457μ ²
Διρού	170μ	5,23μ	890μ ²
Ορέστου	166μ	6,71μ	1.115μ ²
Αρχαίου Θεάτρου	235μ	5,47μ	1.286μ ²
Ηρακλέους	232μ	7,13μ	1.655μ ²
Χρυσ. Σμύρνης	160μ	4,26μ	683μ ²
Ελευθερολακώνων	94μ	6,48μ	610μ ²
Τζ. Γρηγοράκη	350μ	5,51μ	1.930μ ²
ΣΥΝΟΛΟ			10.810Μ²

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.11:

<u>ΣΚΑΠΙΤΣΑΡΙΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (ΟΔΟΙ)</u>	<u>ΜΗΚΟΣ</u>	<u>ΠΛΑΤΟΣ</u>	<u>ΕΜΒΑΔΟΝ</u>
Τζ. Γρηγοράκη	910μ	5,66μ	5.155μ ²
Λαρυσσίου	715μ	3,83μ	2.745μ ²
Αγίου Γεωργίου	240μ	5,48μ	1.315μ ²
Βας.Παύλου & Πλατεία Π.Μαυρομιχάλη	630μ	10,02μ	6.315μ ²
Ελευθερολακώνων	285μ	10,35μ	2.950μ ²
Βας. Γεωργίου Β'	465μ	8,92μ	4.150μ ²
Αγίας Τριάδος	13,50μ	6,29μ	85μ ²
Πολυδεύκους	13,50	5,77μ	78μ ²
Κάστορος	25μ	4,40μ	110μ ²
Ορέστου	67μ	7,24μ	485μ ²
Αρχαίου Θεάτρου	77μ	5,19μ	400μ ²

Ηρακλέους	153μ	7,15μ	1095μ2
Ι.Γρηγοράκη & Ευρυκλέους	280μ	7,00μ	1960μ2
Γερ.Καψάλη	205μ	6,09μ	1250μ2
Πολυαράβου	170μ	7,06μ	1200μ2
ΣΥΝΟΛΟ	4.249μ		29.293μ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.Τ.12:


Κάτ' εκτίμηση γύρω από τα φρεάτια. 600,00 μ2

Γύθιο 20-6-2022
Ο Συντάξας Μηχανικός



Πέτρος Τσιριβάκος
Πολιτικός Μηχανικός

Γύθιο 20-6-2022
Θεωρήθηκε
Με εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών
Υπηρεσιών

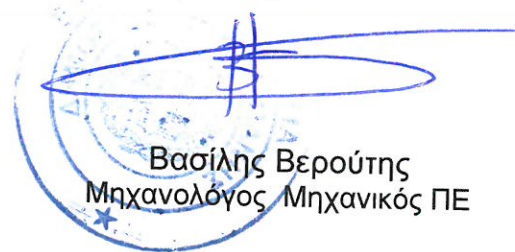

Βασίλης Βερούτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

